


Walraven RapidStrut® Hammerfix ‚U‘ G2 (BUP1000)

(H2459)

zur schnellen Befestigung von Rohrschellen an der Schiene

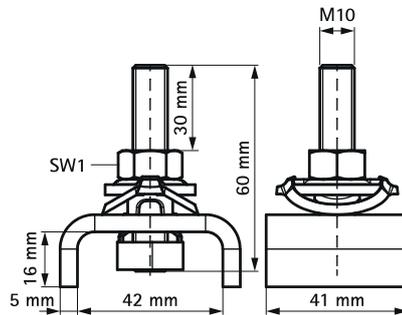

Besonderes & Eigenschaften

- Schiebemutter mit Stehbolzen, U-Scheibe und Walraven RapidStrut® Feder
- U-Form für zusätzliche Stabilität
- durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- Sicherheits-PLUS: Verschlusskontrolle durch Montagemarkierung
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227

Produktnummer	Gewindegröße	Gewinde Länge	Nutzbare Länge	Material Dicke	Maximal zulässige Belastung Faz	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe
<i>Kennzeichnung</i>	TS	TL	LU	MT	Fa,z	W x H x DtT
<i>Einheit</i>		(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(mm) x (mm) x (mm)
665285006	M10	60	30	5	10000	52 x 65 x 41