


Walraven RapidStrut® Hammerfix 'U' G2 (BUP1000)

(H2459)

voor snelle aansluiting van beugels op de rail

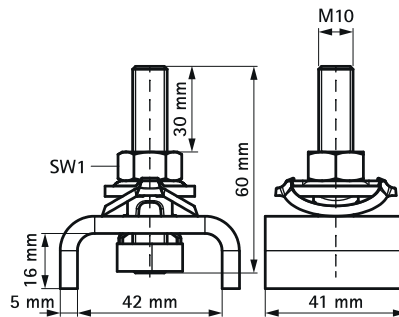

Voordelen & kenmerken

- schuifmoer met draadeind, U-vormige onderlegring en Walraven RapidStrut® klemveerring
- U-vorm voor extra stabiliteit
- Kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- visuele markering om de positie van de schuifmoer te controleren
- Materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Voor railtype	Schroef- draad maat	Schroef- draad lengte	Bruikbare lengte	Materiaal dikte	Koppelmom- ent voor installatie	Max. toegestane belasting Fax	Max. toegestane belasting Faz	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte
Referentie letter		TS	TL	LU	MT	Tinst.	Fa,x	Fa,z	W x H x DtT
Eenheid beschrijving			mm	mm	mm	Nm	N	N	mm x mm x mm
665285006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	60	30	5	15	1.250	10.000	52 x 65 x 41