


Walraven veerpootboutset gesokte kop

(H2472)

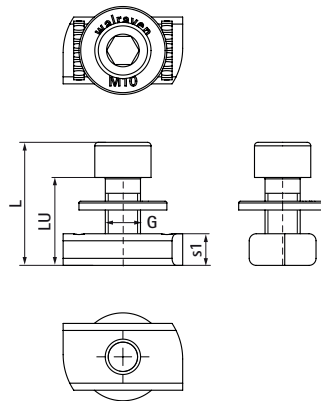

Voordelen & kenmerken

- Kanaalschuifmoer met bout DIN933 en onderlegging
- gebruiksklare set voor het verbinden van beugels en andere accessoires met RapidStrut kanalen
- voormonteerd om tijd te besparen bij de installatie, losse bevestigingsonderdelen organiseren is niet nodig
- materiaal: staal
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Geteste belastingwaarden in combinatie met Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2.5mm

Productnummer	Voor railtype	Schroef- draad maat	Schroef- draad lengte	Bruikbare lengte	Materiaal dikte	Koppelmom- ent voor installatie	Max. toegestane belasting Fax	Max. toegestane belasting Faz	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte
Referentie letter		TS	TL	LU	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	W x H x DtT
Eenheid beschrijving			mm	mm	mm	Nm	N	N	mm x mm x mm
613581002	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	25	25	9	40	2.550	5.000	25 x 35 x 34