


Walraven RapidStrut® Conectores de carril 90° G2 (BUP1000)

(H2804)

para hacer construcciones con carriles Strut

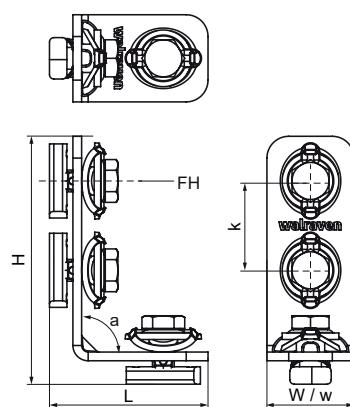

Características & ventajas

- conector con tuerca(s) soporte(s) preensambladas RapidStrut®
- realizar la fabricación con Walraven RapidStrut® Rail
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- tecnología 'Giro Directo' para una instalación fácil y segura
- guía visual para controlar la posición de la tuerca
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227



Número de producto	Para tipo de rail	Ángulo	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material	Anchura	Orificio de fijación	Distancia de corazón a corazón	Tuerca de conexión	Momento de torsión para la instalación	Carga máxima permitida Faz	Carga máxima permitida Fax
Carta de referencia		<i>a</i>	<i>W x H x L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>	<i>WAF;cn</i>	<i>Tinst.</i>	<i>F_{a,z}</i>	<i>F_{a,x}</i>
Unidad		°	<i>mm x mm x mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Nm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>
665885102	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	40 x 72,75 x 52,75	4,00	40	13,8	0		40	4.000	2.270
665885202	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	40 x 72,75 x 72,75	4,00	40	13,8	0		40	4.000	2.270
665885203	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	40 x 113,75 x 72,75	4,00	40	13,8	41		40	4.000	2.270
665885205	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	40 x 113,75 x 113,75	4,00	40	13,8	41		40	4.500	4.700