


Walraven RapidStrut® Conector en U lineal (BUP1000)

(H28103)

para conexiones de carriles lineales

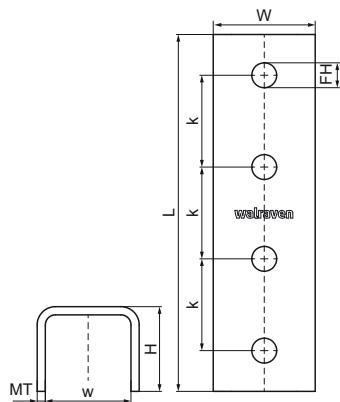

Características & ventajas

- en forma de U para una mayor estabilidad
- Conector longitudinal para todos los carriles Walraven RapidStrut®.
- para uniones fuertes y en combinación con carriles dobles Walraven RapidStrut® se aconseja utilizar conectores lineales a ambos lados del carril
- el patrón de orificios está adaptado al patrón de orificios de los carriles Walraven RapidStrut® para utilizar pernos pasantes
- material: acero 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Número de producto	Para tipo de raíl	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material	Grosor	Anchura	Orificio de fijación	Distancia de corazón a corazón	Tuerca de conexión Ancho de llave (WAF)	Momento de torsión para la instalación
Carta de referencia			MT	w	FH	k	WAF,cn	Tinst.	
Unidad			mm	mm	mm	mm	mm	Nm	
66588121	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	50 x 21,5 x 175	4,00	42	12,2	45		25	
66588141	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	50 x 41,5 x 175	4,00	42	12,2	45		25	