


## Walraven RapidStrut® Conector en X para carril G2 (BUP1000)

(H28110)

para hacer construcciones con carriles Strut

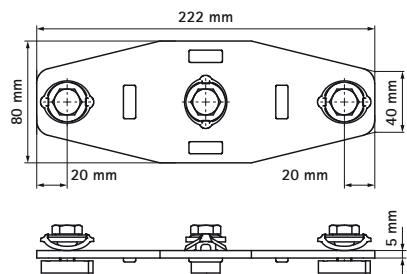

### Características & ventajas

- conector con tuerca(s) soporte(s) preensambladas RapidStrut®
- realizar la fabricación con Walraven RapidStrut® Rail
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- tecnología 'Giro Directo' para una instalación fácil y segura
- guía visual para controlar la posición de la tuerca
- optimizado para una fácil instalación con herramientas eléctricas
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Número de producto	Para tipo de raíl	Anchura total x Altura total x Material Grosor Longitud total	Tuerca de conexión para la instalación	Momento de torsión para la instalación	Carga máxima permitida Faz	Carga máxima permitida Fax	
		WxHxL mm x mm x mm	MT mm	WAF,cn mm	Tinst. Nm	Fq,z N	Fq,x N
Carta de referencia							
Unidad							
665885223	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	80 x 31,4 x 222	5,00	40	4.000	2.270	