


Walraven RapidStrut® Conector en T (BUP1000)

(H28118)

para hacer construcciones con carriles Strut

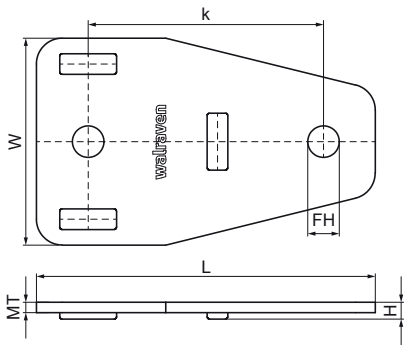

Características & ventajas

- Conector en T para carriles Walraven RapidStrut®.
- seguridad extra gracias al bloqueo de agujeros para prevenir el giro
- material: acero 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227



| Número de producto | Para tipo de rail | Anchura total x Altura total x Longitud total | Material Grosor | Anchura | Orificio de fijación | Distancia de corazón a corazón | Tuerca de conexión Ancho de llave (WAF) |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Carta de referencia | | W x H x L | MT | w | FH | k | WAF _{cn} |
| Unidad | | mm x mm x mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 66588301 | 41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82 | 80 x 6,5 x 131 | 4,00 | 80 | 12,2 | 91 | |