


Walraven RapidStrut® Conector 90° (BUP1000)

(H2813)

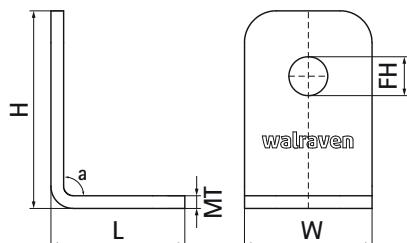

Características & ventajas

- conector angular para todos los carriles Walraven RapidStrut® para realizar fabricaciones
- el patrón de orificios está adaptado al patrón de orificios de los carriles Walraven RapidStrut® para utilizar pernos pasantes
- uso sencillo gracias a sus bordes redondeados
- con refuerzo curvado para mayor resistencia
- material: acero 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227



Número de producto	Para tipo de rail	Ángulo	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material Grosor	Anchura	Orificio de fijación	Distancia de corazón a corazón	Tuerca de conexión Ancho de llave (WAF)	Momento de torsión para la instalación
Carta de referencia		a °	W x H x L mm x mm x mm	MT mm	w mm	FH mm	k mm	WAFcn mm	Tinst. Nm
Unidad									
66588201	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	40 x 62 x 62	4,00	40	12,2			30
66588207	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	40 x 62 x 42	4,00	40	12,2			30
66588221	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	40 x 110 x 62	4,00	40	12,2	50		30
66588228	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	40 x 110 x 110	4,00	40	12,2	50		30