


Walraven RapidStrut® Estribo de carril G2 (BUP1000)

(H28134)

para hacer construcciones con carriles Strut

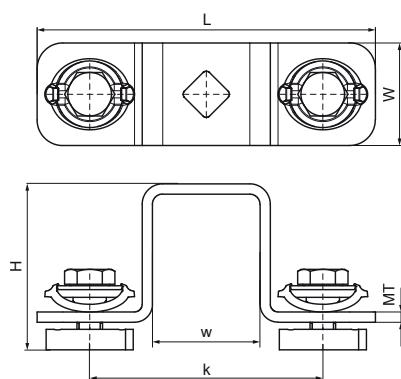

Características & ventajas

- conector con tuerca(s) soporte(s) preensambladas RapidStrut®
- realizar la fabricación con Walraven RapidStrut® Rail
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- tecnología 'Giro Directo' para una instalación fácil y segura
- guía visual para controlar la posición de la tuerca
- optimizado para una fácil instalación con herramientas eléctricas
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227



Número de producto	Para tipo de raíl	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material Grosor	Anchura	Tuerca de conexión Ancho de llave (WAF)	Momento de torsión para la instalación Nm
Carta de referencia		WxHxL	MT	w	WAF,cn	Tinst.
Unidad		mm x mm x mm	mm	mm	mm	Nm
665885402	41x21	40 x 34,75 x 132	4,00	40		40
665885404	41x41	40 x 54,75 x 132	4,00	40		40
665885405	41x51	40 x 64,75 x 132	4,00	40		40
665885406	41x62	40 x 74,75 x 132	4,00	40		40
665885408	41x82	40 x 94,75 x 132	4,00	40		40