
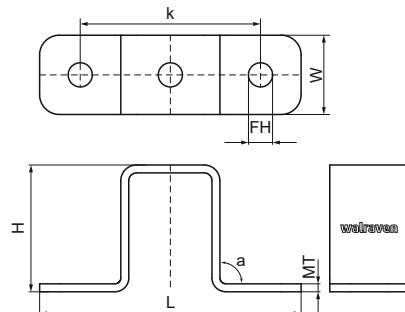


## Walraven RapidStrut® Conector transversal (BUP1000)

(H28143)

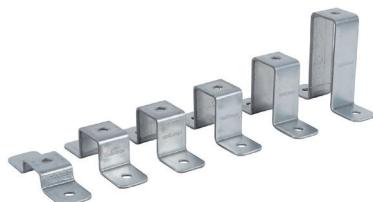

## Características &amp; ventajas

- conector para realizar conexiones transversales entre carriles Walraven RapidStrut®.
- para conectar los carriles Walraven RapidStrut® a la pared o al techo
- el patrón de orificios está adaptado al patrón de orificios de los carriles Walraven RapidStrut® para utilizar pernos pasantes
- uso sencillo gracias a sus bordes redondeados
- material: acero 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227



Número de producto	Para tipo de rail	Ángulo	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material Grosor	Anchura	Orificio de fijación	Distancia de corazón a corazón	Tuerca de conexión	Momento de torsión para la instalación
Carta de referencia		<i>a</i>	<i>WxHxL</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>	<i>WAFcn</i>	<i>Tinst.</i>
Unidad		°	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
66588294	41x41	90	40 x 44 x 141	4,00	40	12,2	100		30
66588295	41x51	90	40 x 54 x 141	4,00	40	12,2	100		30
66588296	41x62	90	40 x 64 x 141	4,00	40	12,2	100		30
66588298	41x82	90	40 x 84 x 141	4,00	40	12,2	100		30