

Walraven RapidStrut® Conector 90° / 2D (BUP1000)

(H2823)


para conexiones angulares rígidas



6659 8 914



6659 8 918

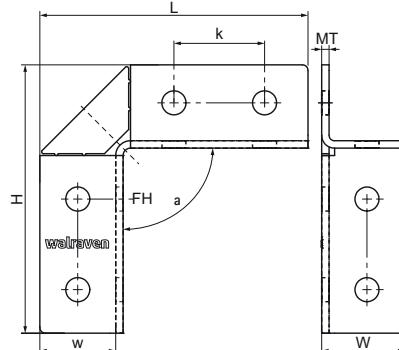

Características & ventajas

- conector flexible que permite diferentes posiciones en el carril
- fuerte conexión gracias al refuerzo del carril
- material: acero 1.0332
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227



Número de producto	Para tipo de rail	Ángulo	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material	Grosor	Anchura	Orificio de fijación	Distancia de corazón a corazón	Tuerca de conexión Ancho de llave (WAF)
Carta de referencia		<i>a</i>	<i>W x H x L</i>	<i>MT</i>		<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>	<i>WAFcn</i>
Unidad		°	mm x mm x mm	mm		mm	mm	mm	mm
66598914	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	45 x 96 x 96	4,00		41	13		
66598918	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	45 x 145 x 145	4,00		41	13	49	