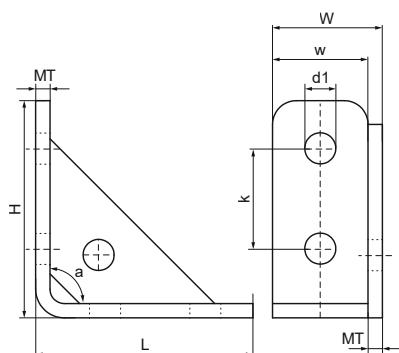


Walraven RapidStrut® Conector rígido 90° (BUP1000)

(H2825)

para conexiones angulares rígidas

**Características & ventajas**

- conector reforzado para realizar fabricaciones rígidas con carriles Walraven RapidStrut®.
- fácil de adaptar gracias a las aristas redondeadas
- material: acero 1.0332
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227



Número de producto	Para tipo de rail	Ángulo	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material Grosor	Anchura	Orificio de fijación	Distancia de conexión a corazón	Tuerca de Ancho de llave (WAF)	Momento para la instalación	Carga máxima permitida Faz	Carga máxima permitida Fax
<i>Carta de referencia</i>		a	W x H x L	MT	w	FH	k	WAF,cn	Tinst.	Fa,z	Fa,x
<i>Unidad</i>		°	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N	N
66588291	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	46 x 91 x 91	6,00	40	13,3	41		30	4.000	3.000