


Walraven RapidStrut® Verbindingsstuk 90° (BUP1000)

(H2825)

Voor stijve hoekverbindingen

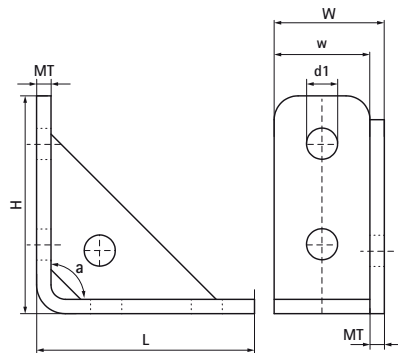

Voordelen & kenmerken

- Versterkt verbingsstuk om rigide fabricages met Walraven RapidStrut® rails te maken
- Montagevriendelijk door afgeronde hoeken
- materiaal: staal 1.0332
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- $F_{a,z}$: max. toegestane belasting vlg. RAL GZ-655D (met rail 41x41x1,5 en geschroefd 2 x M12 - 30Nm).
- $F_{a,x2}$: max. toegestane belasting (met kanaal 41x41x2,5 en vastgeschroefd 2 x M12 - 60Nm).



Productnummer	Voor railtype	Hoek	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$	Max. toegestane belasting $F_{a,x}$
Referentie letter		α	$W \times H \times L$	MT	w	$T_{inst.}$	$F_{a,z}$	$F_{a,x}$
Eenheid beschrijving		°	mm x mm x mm	mm	mm	Nm	N	N
66588291	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	46 x 91 x 91	6	40	30	4.000	3.000