


Walraven Strut Schienenverbinder 90° HD (BUP1000)

(H2825)

für Walraven RapidStrut® Schienenkonstruktionen

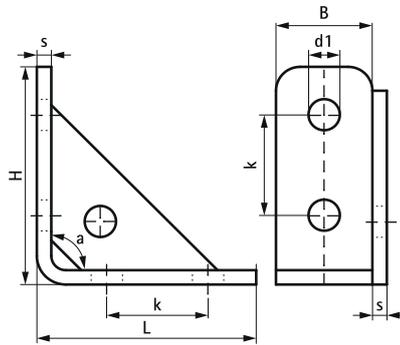

Besonderes & Eigenschaften

- verstärkter Verbinder zur Herstellung von starren Konstruktionen mit Walraven RapidStrut® Schienen
- gute Passform durch abgerundete Ecken
- Material: Stahl 1.0332
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227
- Faz: max. zulässige Belastung lt. RAL GZ-655D (mit Schiene 41x41x1,5 und Verschraubung 2 x M12 - 30Nm).
- Fax2: max. zulässige Belastung (mit Schiene 41x41x2,5 und Verschraubung 2 x M12 - 60Nm).



Produktnummer	Winkel	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Breite	Drehmoment für den Einbau	Maximal zulässige Belastung Faz	Maximal zulässige Last Fax
<i>Kennzeichnung</i> a		<i>W x H x L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>T_{inst.}</i>	<i>F_{a,z}</i>	<i>F_{a,x}</i>
<i>Einheit</i> (°)		<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(Nm)</i>	<i>(N)</i>	<i>(N)</i>
66588291	90	46 x 91 x 91	6	40	30	4000	3000