


Walraven RapidStrut® Conector articulado (BUP1000)

(H2840)

para conexiones angulares flexibles

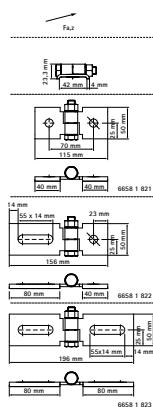

Características & ventajas

- realizar la fabricación con Walraven RapidStrut® Carril
- completamente ajustable
- material: acero 1.0332
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Número de producto	Para tipo de rail	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material	Grosor	Anchura	Ranura de fijación	Tuerca de conexión	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia		WxHxL	MT		w	f5	WAF,cn	Fq,z
Unidad		mm x mm x mm		mm	mm	mm	mm	N
66581823	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	62,5 x 24,1 x 196,4		4,00	42	45x14		1.000