


Walraven RapidStrut® Conectores de carril 135° G2 (BUP1000)

(H2854)

para hacer construcciones con carriles Strut

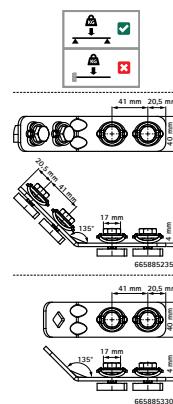

Características & ventajas

- conector con tuerca(s) soporte(s) preensambladas RapidStrut®
- realizar la fabricación con Walraven RapidStrut® Rail
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- tecnología 'Giro Directo' para una instalación fácil y segura
- guía visual para controlar la posición de la tuerca
- optimizado para una fácil instalación con herramientas eléctricas
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Número de producto	Para tipo de raíl	Ángulo	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material Grosor	Anchura	Orificio de fijación	Distancia de corazón a corazón	Tuerca de conexión Ancho de llave (WAF)
Carta de referencia		a	WxHxL	MT	w	FH	k	WAF,cn
Unidad		°	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm
665885235	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	135	40 x 83,4 x 173,6	4,00	40	13,8	41	
665885330	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	135	40 x 50,3 x 139,8	4,00	40	13,8	41	