


Walraven RapidStrut® Conector en ángulo 135° (BUP1000)

(H2863)

para hacer construcciones con carriles Strut

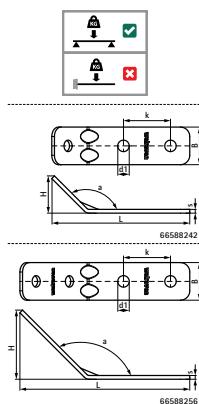

Características & ventajas

- conector angular para todos los carriles Walraven RapidStrut® para realizar fabricaciones
- el patrón de orificios está adaptado al patrón de orificios de los carriles Walraven RapidStrut® para utilizar pernos pasantes
- uso sencillo gracias a sus bordes redondeados
- con refuerzo curvado para mayor resistencia
- material: acero 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227



Número de producto	Para tipo de rail	Ángulo	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material Grosor	Anchura	Orificio de fijación	Distancia de corazón a corazón	Tuerca de conexión Ancho de llave (WAF)	Momento de torsión para la instalación
Carta de referencia		a	WxHxL	MT	w	FH	k	WAFcn	Tinst.
Unidad		°	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
66588256	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	135	40 x 73,5 x 180,7	4,00	40	12,2	50		30