


Walraven RapidStrut® Conector de carril – En forma de U G2 (BUP1000) (H2889)

para hacer construcciones con carriles Strut

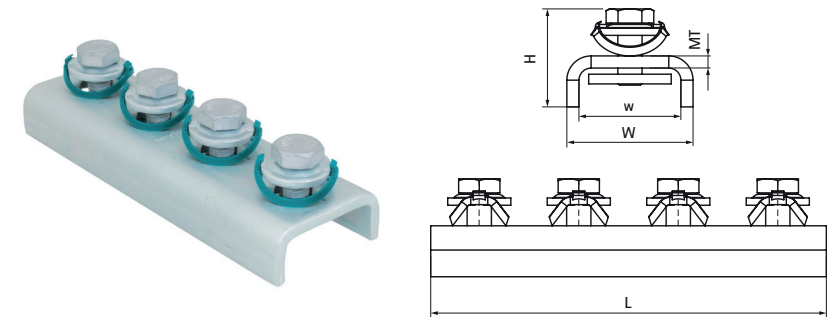

Características & ventajas

- conector con tuerca(s) soporte(s) preensambladas BIS RapidStrut®
- realizar la fabricación con Walraven RapidStrut® Rail
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Número de producto	Para tipo de rail	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material Grosor	Anchura	Distancia de corazón a corazón	Tuerca de conexión Ancho de llave (WAF)	Momento de torsión para la instalación
Carta de referencia		W x H x L	MT	w	k	WAFcn	T inst.
Unidad		mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	Nm
665885421	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	52 x 39,9 x 163	5,00	42	41		30