


## Walraven PushStrut Bevestiger

(H2905)

voor een gemakkelijke installatie van complexe railconstructies

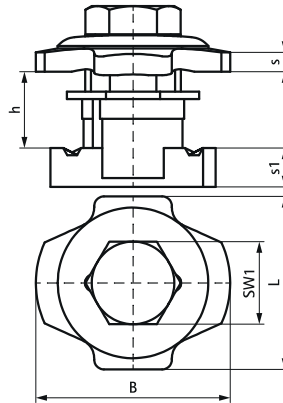

### Voordelen & kenmerken

- Universele knop: eenvoudig te combineren met alle gangbare Walraven RapidStrut® profielen en alle Walraven PushStrut Verbindingsstukken
- sterke, stabiele verbinding door vertanding
- tijdbesparend en flexibel
- gemakkelijk te verwijderen en herbruikbaar
- 3D-constructies dankzij 3D-verbindingsstuk
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- De maximaal toegestane belasting  $F_{a,z}$  in de tabel heeft betrekking op rails en wandconsole's met een materiaaldikte van 2,5 mm.
- De  $F_{a,z}$  bij een profieldikte van 1,5 mm = 3500 N.

| Productnummer        | Voor railtype                     | Schroefdraad maat | Materiaal dikte | Max. toegestane belasting $F_{a,x}$ | Max. toegestane belasting $F_{a,z}$ | Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Referentie letter    |                                   | TS                | MT              | $F_{a,x}$                           | $F_{a,z}$                           | $W \times H \times D \times T$                 |
| Eenheid beschrijving |                                   |                   | mm              | N                                   | N                                   | mm x mm x mm                                   |
| 66519910             | 41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82 | M10               | 8               | 3.000                               | 5.000                               | 35,6 x 37,72 x 40                              |