


Walraven PushStrut Verschlussknopf (ev)

(H2905)

Knopfsystem zur einfachen Herstellung komplexer Schienenkonstruktionen

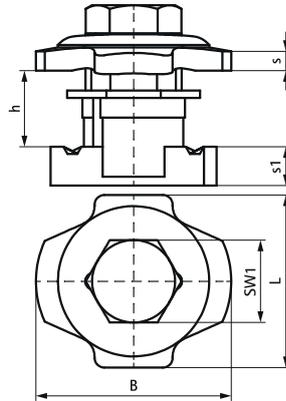

Besonderes & Eigenschaften

- Universalknopf: leicht kombinierbar mit allen gängigen Walraven RapidStrut® Profilen und allen Walraven PushStrut Verbindern
- Sicherheit durch form- und kraftschlüssige Verbindung aufgrund der verzahnten Ausführung
- zeitsparend und flexibel
- schnell demontierbar und wiederverwendbar
- dreidimensionale Konstruktionen durch 3D-Verbindungselemente
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- Die in der Tabelle angegebene maximal zulässige Belastung Faz bezieht sich auf Schienen und Wandkonsolen mit einer Materialstärke von 2,5 mm.
- Die Faz bei einer Dicke von 1,5 mm Profildicke = 3.500 N.

Produktnummer	Gewindegröße	Material Dicke	Maximal zulässige Last Faz	Maximal zulässige Belastung Faz	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe
<i>Kennzeichnung</i> TS		<i>MT</i>	<i>Fa,x</i>	<i>Fa,z</i>	<i>W x H x DtT</i>
<i>Einheit</i>		<i>(mm)</i>	<i>(N)</i>	<i>(N)</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>
66519910	M10	8	3000	5000	35.60 x 37.72 x 40