


Walraven RapidStrut® Abrazaderas de viga 'Carga pesada'

(H3640)

para conectar los carriles Strut a las vigas de acero

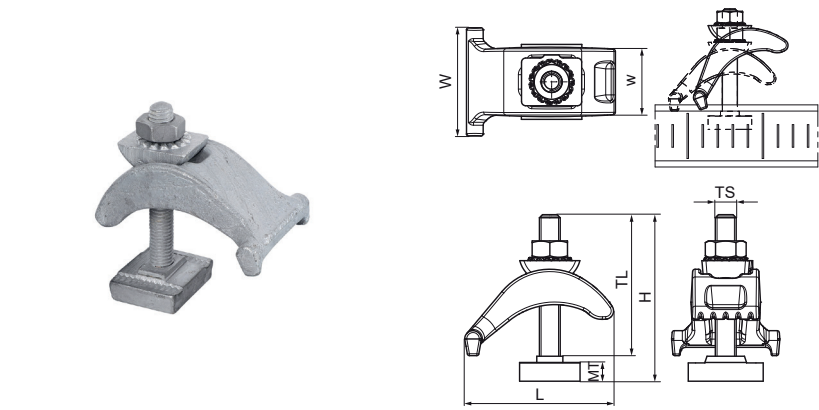

Características & ventajas

- garras para viga de hierro fundido para la suspensión de cargas pesadas sobre vigas sin soldadura o perforación
- hasta un grosor del saliente de 35 mm
- para la fijación de todos los Walraven RapidStrut® a una viga de acero
- material: acero
- galvanizado en caliente

| Número de producto  | Para tipo de rail                 | Gama de Abrazaderas | Anchura total x Altura total x Longitud total | Tamaño de la rosca | Longitud de la rosca | Anchura | Material Grosor | Carga máxima permitida Faz | Carga máxima permitida Fax | Momento de torsión para la instalación |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Carta de referencia |                                   | CR                  | W x H x L                                     | TS                 | TL                   | w       | MT              | Fa,z                       | Fa,x                       | T inst.                                |
| Unidad              |                                   | mm                  | mm x mm x mm                                  |                    | mm                   | mm      | mm              | N                          | N                          | Nm                                     |
| 6072002             | 41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82 | 1 - 35              | 52 x 80 x 72                                  | M10                | 63                   | 35      | 9,00            | 7.800                      | 1.500                      | 30                                     |