
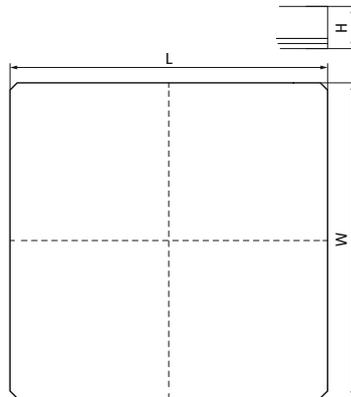


Walraven Yeti® Triplex Trennlagen

(10455)

Trennschicht zwischen Yeti-Füßen und PVC-Dächern

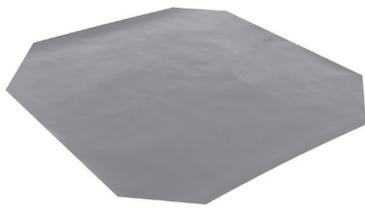

Besonderes & Eigenschaften

- 3-lagige Trennschicht zur Unterlage zwischen Walraven Yeti® und Ursus Montagefüßen und PVC-Flachdächern
- Größe 350x350 um 1/4 Teilung auch für Walraven Yeti® 130 geeignet
- hoher Haftreibungskoeffizient (von 0.400 bis 0.500 abhängig von Dachneigung und Feuchtigkeitsgrad)
- beidseitig verwendbar
- zum Schutz vor Weichmacherwanderung auf PVC-Dachkonstruktionen
- zwei Standardabmessungen für Walraven Yeti® 480 und Walraven Yeti® 335, alle anderen Abmessungen von Walraven Yeti® und Ursus-Füßen müssen durch Beschneiden angepasst werden
- Material: HDPE-Folie (schwarz), Aluminium-Schicht und PET-Folie (transparent)

Produktnummer	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge
<i>Kennzeichnung</i> H		W	L
<i>Einheit</i> (mm)		(mm)	(mm)
67685405	0.10	500	500
67685403	0.10	350	350