


## Walraven Yeti® Dämpfungssockel-Set Typ A (BUP)

(10471)

Zur Montage | Aufständering von Flachdachinstallationen

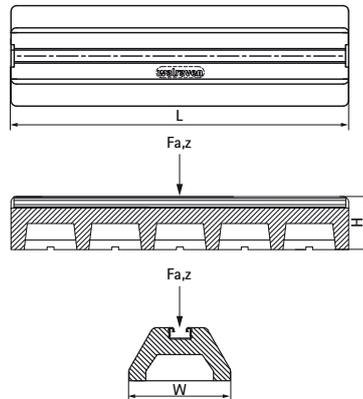

### Besonderes & Eigenschaften

- Montiertes, einbaufertiges Kit zur Unterstützung kleiner Geräte wie Klimageräte, Wärmepumpen usw.
- Kit enthält 2 Stück Yeti® Gummifuß Typ A und 4 Stück T-Bolzen M8x40mm
- Durchdringt die Abdichtungsbahn nicht (bei PVC-Dächern muss zum Schutz vor Weichmacherwanderung eine Trennschicht eingebaut werden - siehe Walraven BIS Yeti® Triplex Trennschicht)
- Material: vulkanisierter Gummi, schwarz; Strebenschiene aus Stahl 1.0242
- Schallschutz nach DIN EN ISO 10140-1 und DIN EN ISO 10140-3 bis zu 33 dB(A) Einfügungsdämpfung
- UV-Beständigkeit nach EN ISO 16474-3:2014-02 zertifiziert durch ITB
- Oberflächenschutz für Strebenkanäle und T-Bolzen: Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Für eine detaillierte Berechnung und Unterstützung bei der Verteilung der Last wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Walraven.
- Angaben zur max. zulässigen Dachlast erhalten Sie vom zuständigen Statiker.
- $F_{a,z}$  = max. zulässige Belastung pro 1 Fuß

Produktnummer	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Gesamthöhe
<i>Kennzeichnung</i> W		L	H
<i>Einheit</i> mm		mm	mm
67688401	180	400	95
67688601	180	600	95
67688001	180	1.000	95