


Walraven Yeti® Typ A-niedriges Gummifuß-Stützsystem (BUP1000)

(10472)

zur Montage | Aufständigung von Flachdachinstallationen

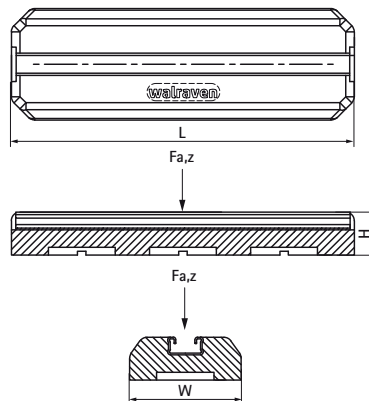

Besonderes & Eigenschaften

- kostengünstiges Modell mit nur 50mm Höhe
- zur Aufständigung von Rohrleitungs- und Kabeltrassen
- zur Befestigung von Laufwegen und anderen Klimainstallationen
- durchdringt die Abdichtungsbahn nicht (bei PVC-Dächern muss zum Schutz vor Weichmacherwanderung eine Trennschicht eingebaut werden - siehe Walraven BIS Yeti® Triplex Trennschicht)
- Material: vulkanisierter Gummi, schwarz; Strebenschiene aus Stahl 1.0242
- Schallschutz nach DIN EN ISO 10140-1 und DIN EN ISO 10140-3 bis zu 33 dB(A) Einfügungsdämpfung
- UV-Beständigkeit nach EN ISO 16474-3:2014-02 zertifiziert durch ITB
- Strebekanal: Oberflächenschutz: Produkt ist Teil des BIS UltraProtect® 1000 Systems
- besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227
- Für eine detaillierte Berechnung und Unterstützung bei der Verteilung der Last wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Walraven.
- Angaben zur max. zulässigen Dachlast erhalten Sie vom zuständigen Statiker.



Produktnummer	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Gesamthöhe	Höhe	Maximale Belastung
Kennzeichnung	W	L	H	h	
Einheit	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)
67688025	130	250	50	50	1500
67688040	130	400	50	50	2000