

## Walraven Yeti® 335 Pasarela

(I1005)


Base de pasarela prefabricada para instalaciones en cubiertas



67685801



67685803

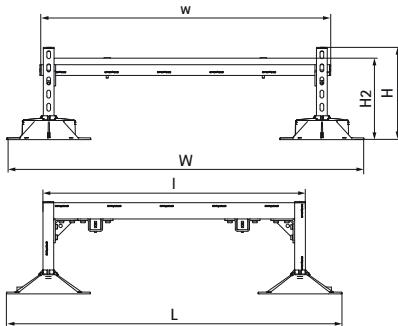

ISO 10140-1



ISO 10140-3



ISO 16474-3



### Características & ventajas

- set completo para instalaciones de pequeños puentes o pasarelas en cubiertas planas o de poca inclinación
- con alfombrilla antivibratoria no deslizante (en los techos de PVC se debe instalar una capa de separación para proteger contra la migración de plastificantes - ver Walraven BIS Yeti® Triple Capa de Separación)
- capacidad de carga predefinida: no es necesario calcularla
- premontado y listo para usar con una rápida instalación
- regulable en altura de 23 mm a 33 mm
- molduras hechas de WPC, una composición de plástico reciclado y fibras de madera
- resistente a rayos UV e influencias químicas
- este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- construcción del sistema de carriles: protección de la superficie: soporta un mínimo de 1.000 horas de prueba de niebla salina (máx. 5% de óxido rojo) según ISO 9227
- rejillas / peldaños: protección de la superficie: galvanizado en caliente
- reducción del sonido de acuerdo con DIN EN ISO 10140-1 y DIN EN ISO 10140-3 hasta 31 dB(A)
- Resistencia a rayos UV de acuerdo con EN ISO 16474-3:2014-02 - certificado por ITB
- diseñado acorde a EN 14122
- Para un cálculo detallado o soporte sobre cómo repartir la carga, por favor, contacte con nuestro Departamento Técnico de Walraven

Número de producto	Anchura total x Altura total x Longitud total	Altura 2	Longitud	Anchura	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia	$W \times H \times L$	$h_2$	$l$	$w$	$F_{q,z}$
Unidad	$mm \times mm \times mm$	$mm$	$mm$	$mm$	$N$
67685801	1.362 x 348 x 1.280	311	1.000	1.100	2.000