


Walraven Yeti® 335 Laufweg-Erweiterung

(11010)

vorgefertigtes Erweiterungsset für Laufwege entlang von Flachdachinstallationen

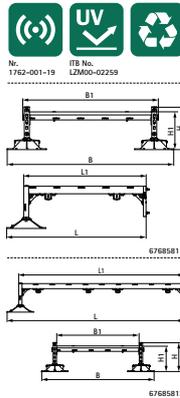

Besonderes & Eigenschaften

- Erweiterungsset zum Bau kleinerer Übergänge und Laufwege über Installationen auf flachen und leicht geneigten Dächern
- mit rutschfester Antivibrationsmatte (bei PVC-Dächern muss zum Schutz vor Weichmacherwanderung eine Trennlage eingebaut werden - siehe Walraven Yeti® Triplex Trennlage)
- Vordefinierte Tragfähigkeit: Berechnung nicht erforderlich.
- vormontiertes Set für eine schnelle Endmontage
- in der Höhe verstellbar von 23 mm bis 33 mm (vormontiert auf 33 mm Höhe)
- Spritzgussteile aus WPC (Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff) bzw. PA mit 30% Glasfaseranteil
- beständig gegen UV-Strahlung und chemische Einflüsse
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Schienensystembau: Oberflächenschutz: hält min. 1.000 Stunden Salzsprühnebeltest (max. 5% Rotrost) nach ISO 9227 stand
- Plattform- und Stufengitter feuerverzinkt (fv)
- Schallschutz nach DIN EN ISO 10140-1 und DIN EN ISO 10140-3 bis zu 31 dB(A) Einfügungsdämpfung
- UV-beständig nach ISO 16474-3:2014-02 - zertifiziert durch ITB
- Design gemäß EN 14122
- Angaben zur max. zulässigen Dachlast erhalten Sie vom zuständigen Statiker



Produktnummer	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Höhe 2	Maximal zulässige Belastung Faz
<i>Kennzeichnung</i>	<i>W x H x L</i>	<i>h 2</i>	<i>Fa,z</i>
<i>Einheit</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(N)</i>
67685811	1362 x 348 x 1140	300	2000
67685813	1361 x 348 x 2138	300	2000