


Walraven Yeti® 335 Loopbrug Uitbreiding

(I1010)

geprefabriceerde Loopbrug Uitbreidingsset voor dakinstallaties

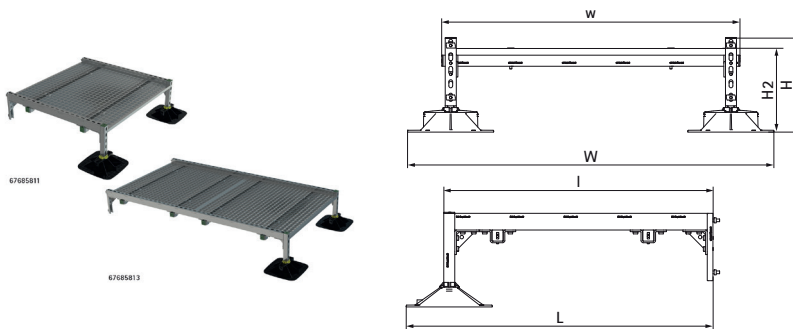

Voordelen & kenmerken

- Uitbreidingsset voor het installeren van loopbruggen op platte en licht hellende daken
- met anti-slip trillingdempermat(bij PVC-daken moet een scheidingslaag worden aangebracht ter bescherming tegen migratie van weekmakers - zie Walraven Walraven Yeti® Triplex Scheidingslaag)
- Vooraf gedefinieerde draagkracht: berekening niet nodig
- voormonteerde kant-en-klare set voor snelle installatie
- In hoogte verstelbaar van 23 mm tot 33 mm (voormonteerd tot 33 mm hoogte)
- Gietvormen gemaakt van WPC, een composiet van gerecycled kunststof en houtvezels
- bestand tegen UV en chemicaliën
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Railsysteem constructie: Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Roosters / treden: oppervlaktebescherming: gegalvaniseerd
- Geluidsreductie volgens DIN EN ISO 10140-1 en DIN EN ISO 10140-3 tot 31 dB(A)
- UV-bestendig volgens EN ISO 16474-3:2014-02 - ITB-gecertificeerd
- Design volgens EN 14122
- In gevallen waar een voet wordt gebruikt in daktoepassingen, is de installateur verplicht om de maximale belastbaarheid van het dak te controleren voor installati



Productnummer	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Hoogte 2	Lengte	Breedte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	W x H x L	h 2	l	w	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm x mm x mm	mm	mm	mm	N
67685811	1.362 x 348 x 1.140	311	1.000	1.100	2.000
67685813	1.362 x 348 x 2.138	311	2.000	1.100	2.000