


Walraven placa pared 670

(K1505)

fijación al techo o al suelo

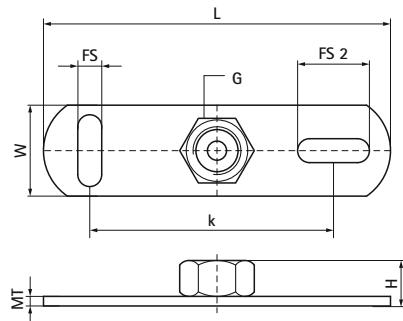

Características & ventajas

- fijaciones al techo o al suelo (sólo se recomiendan cargas de tracción)
- los orificios se encuentran a 90° cada uno del otro para simplificar la fijación
- con tuerca de conexión soldada de resistencia
- material: acero
- acero zincado

Número de producto	Rosca de conexión	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material	Grosor	Ranura de fijación	Ranura de fijación 2	Distancia de corazón a corazón	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia	G	WxHxL	MT	FS	FS 2	k	F _{0,2}	
Unidad		mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	N	
6703008	M8	25 x 11 x 80	3,00	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2.500	
6703009	M8/M10	25 x 21 x 80	3,00	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2.500	