


Walraven Grundplatte CO2 geschweißt (BUP1000)

(K1509)

Befestigung an Wand oder Decke

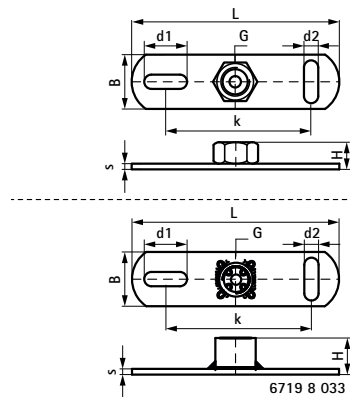

Besonderes & Eigenschaften

- zur Befestigung an Wänden, Decken und Böden (zur Anwendung bei Zug- und Querlasten geeignet)
- Schlitz im 90°-Winkel zueinander, um die Befestigung zu vereinfachen
- mit CO2-geschweißter Anschlussmutter
- Material: Stahl
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227

Produktnummer	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Fixierschlitz	Fixierung Steckplatz 2	Abstand von Herz zu Herz	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	G	W x H x L	MT	FS	FS 2	k	Fa,z
Einheit		(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)
67198016	M16	38 x 20 x 145	4	30x11	25x11	100	6000
67198021	G1/2"	38 x 22 x 145	4	30x11	25x11	100	4000
67198033	G1"	38 x 27 x 145	4	30x11	25x11	100	5500