


Walraven Placa de pared CO<sub>2</sub> soldada (BUP1000)

(K1509)

fijación a pared

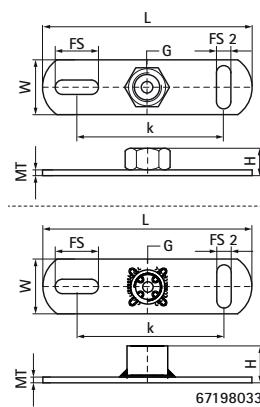

## Características &amp; ventajas

- fijaciones a pared, techo o suelo (cargas de tracción y flexión permitidas)
- los orificios se encuentran a 90° cada uno del otro para simplificar la fijación
- con tuerca de conexión soldada CO<sub>2</sub>
- material: acero
- este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Número de producto	Rosca de conexión	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material	Grosor	Ranura de fijación	Ranura de fijación 2	Distancia de corazón a corazón	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia	G	WxHxL	MT	FS	FS 2	k	F <sub>0,2</sub>	
Unidad		mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	N	
67198021	G1/2"	38 x 22 x 145		4,00	30 x 11	25 x 11	100	4.000