Walraven Grundplatte IG widerstandsgeschweißt

(K1510)

zur Befestigung an Decken und Böden

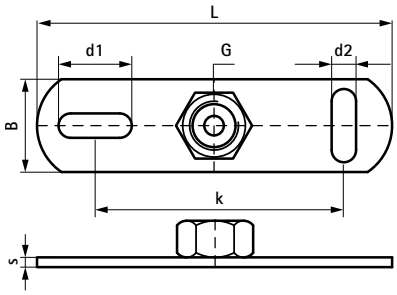

Besonderes & Eigenschaften

- zur Befestigung an Decken und Böden (nur zur Anwendung bei Zuglasten empfohlen)
- Schlitze im 90°-Winkel zueinander, um die Befestigung zu vereinfachen
- mit 4-fach angeschweißter Anschlussmutter
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt

Produktnummer	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Fixierschlitz	Fixierung Steckplatz 2	Abstand von Herz zu Herz	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	*G*	*W x H x L*	*MT*	*FS*	*FS 2*	*k*	*Fa,z*
Einheit		*(mm) x (mm) x (mm)*	*(mm)*	*(mm)*	*(mm)*	*(mm)*	*(N)*
6713008	M8	38 x 12 x 145	4	30x11	25x11	100	3200
6713010	M10	38 x 17 x 145	4	30x11	25x11	100	3500
6713012	M12	38 x 17 x 145	4	30x11	25x11	100	3500
6713016	M16	38 x 17 x 145	4	30x11	25x11	100	3800
6713021	G½"	38 x 19 x 145	4	30x11	25x11	100	3800