


Walraven Grundplatte widerstandsgeschweißt | IG (ev)

(K1510)

Zur Befestigung an Decken und Böden

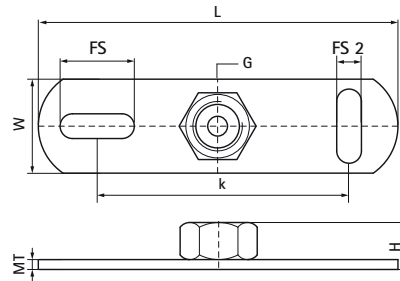

Besonderes & Eigenschaften

- Zur Befestigung an Decken und Böden (nur zur Anwendung bei Zuglasten empfohlen)
- Schlitz im 90°-Winkel zueinander, um die Befestigung zu vereinfachen
- Mit 4-fach angeschweißter Anschlussmutter
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt

Produktnummer	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Materialstärke	Fixierschlitz	Fixierung Steckplatz 2	Lochabstand	Max. zulässige Last (Fa,z)
<i>Kennzeichnung</i>	<i>G</i>	<i>W x H x L</i>	<i>MT</i>	<i>FS</i>	<i>FS 2</i>	<i>k</i>	<i>Fa,z</i>
<i>Einheit</i>		<i>mm x mm x mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>
6713008	M8	38 x 12 x 145	4	30x11	25x11	100	3.200
6713010	M10	38 x 17 x 145	4	30x11	25x11	100	3.500
6713012	M12	38 x 17 x 145	4	30x11	25x11	100	3.500
6713016	M16	38 x 17 x 145	4	30x11	25x11	100	3.800