


Walraven Grundplatte widerstandsgeschweißt (BUP1000)

(K1511)

Befestigung an Wand oder Decke

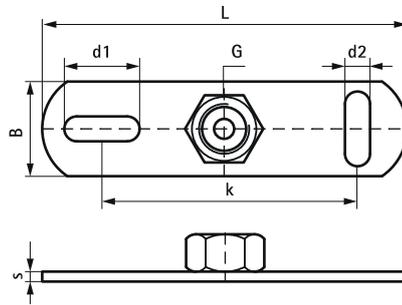

Besonderes & Eigenschaften

- zur Befestigung an Decken und Böden (nur zur Anwendung bei Zuglasten empfohlen)
- Schlitz im 90°-Winkel zueinander, um die Befestigung zu vereinfachen
- mit 4-fach angeschweißter Anschlussmutter
- Material: Stahl
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227

Produktnummer	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Fixierschlitz	Fixierung Steckplatz 2	Abstand von Herz zu Herz	Maximal zulässige Belastung Faz
<i>Kennzeichnung</i>	<i>G</i>	<i>W x H x L</i>	<i>MT</i>	<i>FS</i>	<i>FS 2</i>	<i>k</i>	<i>F_{a,z}</i>
<i>Einheit</i>		<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(N)</i>
6708008	M8	25 x 11 x 80	3	15x8.5	15x8.5	50	2500
6708010	M10	25 x 13 x 80	3	15x8.5	15x8.5	50	2500