

Walraven Placa de pared CO₂ soldada


(K1512)

fijación a pared



6719016

6719027

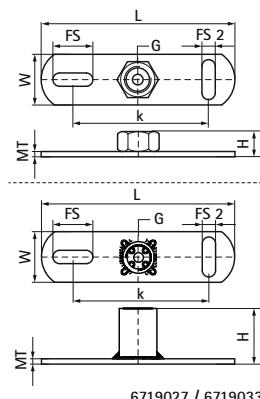

Características & ventajas

- fijaciones a pared, techo o suelo (cargas de tracción y flexión permitidas)
- los orificios se encuentran a 90° cada uno del otro para simplificar la fijación
- con tuerca de conexión soldada CO₂
- material: acero
- acero zincado

Número de producto	Rosca de conexión	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material	Grosor	Ranura de fijación	Ranura de fijación 2	Distancia de corazón a corazón	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia	G	WxHxL	MT	FS	FS 2	k	F _{o,z}	
Unidad		mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	N	
6719012	M12	38 x 16,5 x 145	4,00	30 x 11	25 x 11	100	6.000	
6719016	M16	38 x 20 x 145	4,00	30 x 11	25 x 11	100	6.000	
6719021	G½"	38 x 22 x 145	4,00	30 x 11	25 x 11	100	4.000	