


## Walraven Grundplatte 672 (AG)

(K1515)

Befestigung an Wand oder Decke

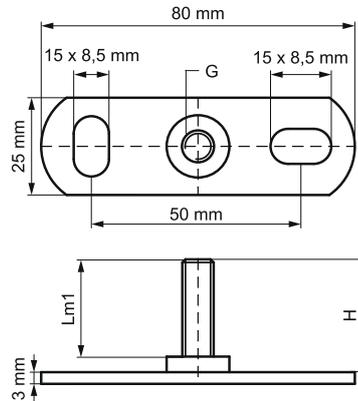

### Besonderes & Eigenschaften

- zur Befestigung an Decken und Böden (nur zur Anwendung bei Zuglasten empfohlen)
- Schlitz im 90°-Winkel zueinander, um die Befestigung zu vereinfachen
- mit widerstandsgeschweißtem Stehbolzen
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt

Produktnummer	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Fixierschlitz	Fixierung Steckplatz 2	Abstand von Herz zu Herz	Maximal zulässige Belastung Faz
<i>Kennzeichnung</i>	<i>G</i>	<i>W x H x L</i>	<i>MT</i>	<i>FS</i>	<i>FS 2</i>	<i>k</i>	<i>F<sub>0,z</sub></i>
<i>Einheit</i>		<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(N)</i>
6723006	M6	25 x 31 x 80	3	15x8.5	15x8.5	50	2500
6723008	M8	25 x 32 x 80	3	15x8.5	15x8.5	50	2500
6723010	M10	25 x 45 x 80	3	15x8.5	15x8.5	50	2500
6723108	M8	25 x 17 x 80	3	15x8.5	15x8.5	50	2500
6723110	M10	25 x 22.40 x 80	3	15x8.5	15x8.5	50	2500