


Walraven Abrazaderas de vigas modelo C (BUP1000)

(K2003)

para Abrazaderas en el ala de la viga

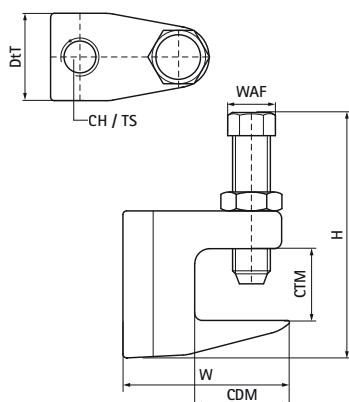

Características & ventajas

- para una fijación sólida a construcciones de acero sin necesidad de soldadura ni de taladro
- de acuerdo con las regulaciones VdS es obligatorio el uso de una correa adicional de emergencia en el soporte de tuberías por encima de DN65
- tornillo con cabeza hexagonal DIN 933 clase 8.8 de resistencia, punta de tornillo con aro cóncavo de acuerdo con EN ISO 4753 y tuerca de bloqueo
- este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- Homologación FM y UL para varilla de suspensión de tamaño M10



Número de producto	Espesor máximo de las Abrazaderas	Profundidad máxima de las Abrazaderas	Anchura total x Altura total x Profundidad total	Tamaño de la rosca	Anchura de los pisos	Carga máxima permitida Faz	Homologaciones
Carta de referencia	CTM	CDM	WxHxDtT	TS	WAF	F _{a,z}	
Unidad	mm	mm	mm x mm x mm		mm	N	
6008010	20	20	44 x 62 x 21	M10	17	2.500	VdS FM UL ITB (KOT)