


Walraven Balkklem Model C (BUP1000)

(K2003)

Voor bevestiging op balkflens

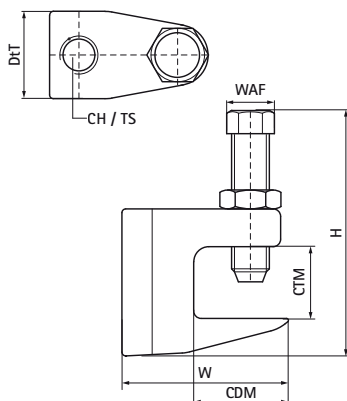

Voordelen & kenmerken

- Voor een stevige bevestiging aan een stalen constructie zonder dat er gelast of geboord hoeft te worden
- volgens VdS-voorschrift moeten balkklemmen voor bevestiging van sprinklerbuizen groter dan DN65 met een Zekerheidsstrip tegen zijdelings afglijden geborgd worden
- Bout met zeskantkop volgens DIN 933 sterkteklasse 8.8, schroefpunt met bekerring volgens EN ISO 4753 en borgmoer
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- FM-goedkeuring en UL-vermelding voor ophangstangmaat M10

Productnummer	Max. bevestigingsdikte	Max. bevestigingsdiepte	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Aansluitgat	Schroefdraadmaat	Sleutelwijdte	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	CTM	CDM	W x H x D/T	CH	TS	WAF	Fa,z	
Eenheid beschrijving	mm	mm	mm x mm x mm	mm		mm	N	
6008008	23	20	50 x 62 x 21		M8	17	2.500	VdS ITB (KOT)
6008010	20	20	44 x 62 x 21		M10	17	2.500	VdS FM UL ITB (KOT)
6008910	20	20	44 x 62 x 21	11		17	2.500	VdS FM UL ITB (KOT)