


Walraven Rohrschelle Modell C

(K2005)

zum Einspannen am Trägerflansch

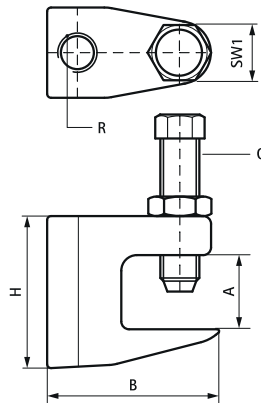

Besonderes & Eigenschaften

- zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren
- nach VdS-Richtlinien sollte bei der Abstützung von Rohren über DN65 ein zusätzliches Sicherungsband verwendet werden
- Schraube mit Sechskantkopf nach DIN 933 Festigkeitsklasse 8.8, Schraubenspitze mit Sprengling nach EN ISO 4753 und Sicherungsmutter
- Material: Trägerklammer aus Gusseisen; Bolzen aus gehärtetem Stahl, Mutter aus Stahl, elektrolytisch verzinkt
- FM-Zulassung und UL-Liste für die Stangengrößen M10, M12 und M16
- siehe auch: Walraven Sicherheitsgurt (Seite K 20 06)

Produktnummer	Maximale Einspanndicke	Maximale Einspanntiefe	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Anschluss Bohrung	Gewindegröße	Breite über Flats	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung			W x H x DtT	CH	TS	WAF	Fa,z
Einheit (mm)	(mm)	(mm)	(mm) x (mm) x (mm)	(mm)		(mm)	(N)
6003006	23	20	50 x 45 x 21		M6	17	2500
6003008	23	20	50 x 65 x 21		M8	17	2500
6003010	20	20	44 x 62 x 21		M10	17	2500
6003012	26	22	58 x 74 x 24		M12	17	3500
6003016	28	23	58 x 78 x 30		M16	19	5500
6003206	18	18	38 x 35 x 21		M6	13	1200
6003208	18	18	38 x 55 x 19		M8	13	1200
6003310	28	23	58 x 58 x 30		M10	19	2500
6003905	18	18	35 x 57 x 19	9		13	1200
6003906	18	18	38 x 57 x 19	7		13	1200
6003908	23	20	50 x 45 x 21	9		17	2500
6003910	20	20	44 x 42 x 21	11		17	2500
6003912	26	22	58 x 54 x 24	13		17	3500