


Walraven Gelenkträgerklammer Modell P (ev)


(K2030)

Zum Einspannen am Trägerflansch

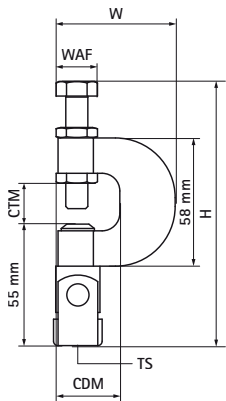

Besonderes & Eigenschaften

- Zweigelenkige Trägerklammer
- Zur Aufhängung an schrägen Flanschen ohne Schweißen oder Bohren
- Bis zu einer Flanschdicke von 17 mm
- Nach VdS-Richtlinien sollte bei der Abstützung von Rohren über DN65 ein zusätzliches Sicherungsband verwendet werden
- 45° seitlich, 90° nach vorne gelenkig
- Sicherheitsgurt ist bei VdS-Anwendungen 1 und 4 vorgeschrieben
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt



Produktnummer	Maximale Einspanndicke	Maximale Einspanntiefe	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Gewindegröße	Breite über Flats	Max. zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen
Kennzeichnung	CTM	CDM	W x H x DtT	TS	WAF	Fa,z	
Einheit	mm	mm	mm x mm x mm		mm	N	
6078010	17	27	53 x 168 x 28	M10	17	2.500	FM VdS