


Walraven Dakplaat-ophangelement (BUP1000)

(K2503)

bevestiging aan trapeziumdakplaat

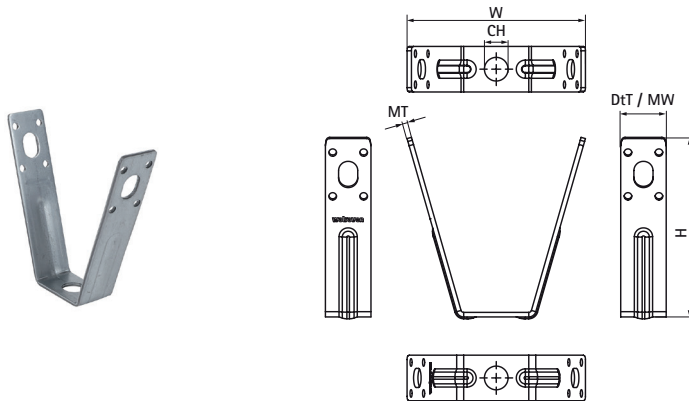

Voordelen & kenmerken

- Voor montage op geprofileerde dakplaat door middel van popnagels of draadstang
- voor toepassingen in omgevingen waar extra corrosiebestendigheid vereist is
- draadeind in hoogte verstelbaar
- Materiaal: staal 1.0242 (S250GD)
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227



Productnummer	Aansluiting	Aansluitgat	Breedte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter		CH	w	MW x MT	W x H x DtT	Fa,z
Eenheid beschrijving		mm	mm	mm x mm	mm x mm x mm	N
6785801	Gat	13	82	25 x 2,5	98 x 100 x 25	2.300