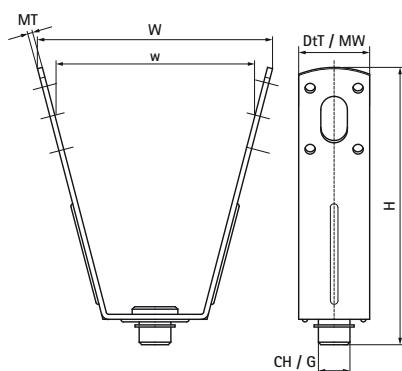


**Walraven Colgador de láminas para tejados VdS**

(K2505)

fijación a trapecio chapa de cubierta

**Características & ventajas**

- para el montaje en láminas perfiladas de tejado por medio de tornillos autotaladrantes o de varilla roscada
- para la fijación de tuberías de hasta Ø50 en sistemas fijos de extinción de agua o sistemas de cubiertas perfiladas de acuerdo a las normativas VdS
- distancia variable a colgador de cubierta por medio de varilla roscada
- material: acero
- pregalvanizado
- con aprobación VdS - número de certificado G 4070033



Número de producto	Conexión	Rosca de conexión	Anchura	Material Anchura x Material Grosor	Anchura total x Altura total x Profundidad total	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia		G	w	MW x MT	W x H x DdT	F <sub>a,z</sub>
Unidad			mm	mm x mm	mm x mm x mm	N
6785008	Rosca hembra	M8	82	25 x 2,50	98 x 115 x 25	2.300
6785010	Rosca hembra	M10	82	25 x 2,50	98 x 115 x 25	2.300