


Perno de suspensión Walraven

(K4005)

fijación a pared

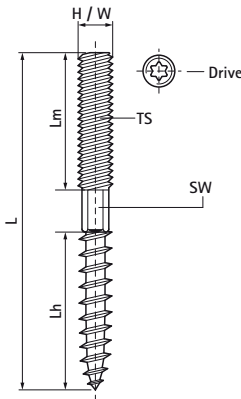

Características & ventajas

- montaje rápido con llave Torx
- con hexágono para un ajuste fino (M8-M12)
- material: acero
- acero zincado

Número de producto	Tamaño de la rosca	Anchura total x Altura total x Longitud total	Longitud Madera Rosca	Longitud Rosca métrica	Accionamiento Hexágono	Tamaño del conductor clave
Carta de referencia	TS	W x H x L	Lh	Lm	SW	Drive
Unidad		mm x mm x mm	mm	mm		
6263805	M8	8 x 8 x 50	30	16		T25
6263806	M8	8 x 8 x 60	30	20	6	T25
6263808	M8	8 x 8 x 80	40	30	6	T25
6263810	M8	8 x 8 x 100	40	40	6	T25
6263812	M8	8 x 8 x 120	48	50	6	T25
6263815	M8	8 x 8 x 150	48	50	6	T25
6263816	M8	8 x 8 x 160	48	50	6	T25
6263818	M8	8 x 8 x 180	48	50	6	T25
6283008	M10	10 x 10 x 80	40	27	8	T25
6283011	M10	10 x 10 x 110	60	37	8	T25
6283012	M10	10 x 10 x 120	60	47	8	T25
6283018	M10	10 x 10 x 180	58	50	8	T25
6283210	M12	12 x 12 x 100	50	30	10	T30