


Walraven Stockschrauben (ev)

(K4005)

Befestigung an Wand oder Decke

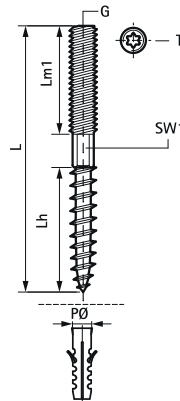

Besonderes & Eigenschaften

- Schnellmontage mit Torx-Antrieb
- mit Sechskant zur Feineinstellung (M8-M12)
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt

Produktnummer	Gewindegröße	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Länge Holzgewinde	Länge Metrisches Gewinde	Antrieb Sechskant	Key Driver Größe
Kennzeichnung	TS	W x H x L	Lh	Lm	SW	Drive
Einheit		(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(mm)		
6263606	M6	6 x 6 x 60	30	22		T15
6263609	M6	6 x 6 x 90	30	30		T15
6263612	M6	6 x 6 x 120	30	30		T15
6263615	M6	6 x 6 x 150	30	30		T15
6263805	M8	8 x 8 x 50	30	16	6	T25
6263806	M8	8 x 8 x 60	30	20	6	T25
6263808	M8	8 x 8 x 80	40	30	6	T25
6263810	M8	8 x 8 x 100	40	40	6	T25
6263812	M8	8 x 8 x 120	48	50	6	T25
6263815	M8	8 x 8 x 150	48	52	6	T25
6263816	M8	8 x 8 x 160	48	50	6	T25
6263818	M8	8 x 8 x 180	52	50	6	T25
6263820	M8	8 x 8 x 200	48	50	6	T25
6283006	M10	10 x 10 x 60	30	20	8	T25
6283008	M10	10 x 10 x 80	40	27	8	T25
6283010	M10	10 x 10 x 100	60	30	8	T25
6283011	M10	10 x 10 x 110	60	37	8	T25
6283012	M10	10 x 10 x 120	60	47	8	T25
6283014	M10	10 x 10 x 140	60	50	8	T25
6283016	M10	10 x 10 x 160	60	47	8	T25
6283018	M10	10 x 10 x 180	58	52	8	T25
6283020	M10	10 x 10 x 200	58	52	8	T25
6283210	M12	12 x 12 x 100	50	30	10	T30
6283212	M12	12 x 12 x 120	60	43	10	T30
6283214	M12	12 x 12 x 140	60	60	10	T30