


Walraven Blattschraube (ev)

(K4505)

Konstruieren von Aufhängepunkten

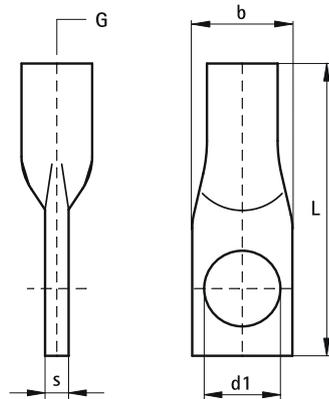

Besonderes & Eigenschaften

- geschlossene Bauweise zur Maximierung der Belastung
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt

Produktnummer	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Tiefe	Fixierbohrung	Maximal zulässige Belastung Faz
<i>Kennzeichnung</i>	<i>G</i>	<i>W x H x DtT</i>	<i>Dt</i>	<i>FH</i>	<i>Fa,z</i>
<i>Kennzeichnung</i>		<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(N)</i>
6803008	M8	14 x 45 x 10	3	8.50	2580
6803010	M10	17 x 50 x 12	4	10.50	3540
6803012	M12	21 x 54 x 15	5.50	10.50	7750