


Walraven Sechskantschraube (BUP)

(K4519)

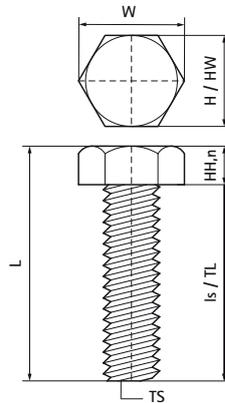

Besonderes & Eigenschaften

- Nach ISO 4017 (war DIN 933)
- Material: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227

Produktnummer	Gewindegröße	Länge der Schraube	Gewinde Länge	Form des Kopfes	Nominale Kopfhöhe	Kopfbreite	Schlüsselweite	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge
<i>Kennzeichnung</i>	<i>TS</i>	<i>ls</i>	<i>TL</i>		<i>HH,n</i>	<i>HW</i>	<i>Drive</i>	<i>W x H x L</i>
<i>Einheit</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm x mm x mm</i>
61480825	M8	25	21,25	Sechskantkopf	5,3	13	WAF13	15,01 x 13 x 30,3
61480830	M8	30	26,25	Sechskantkopf	5,3	13	WAF13	15,01 x 13 x 35,3
61480860	M8	60	56,25	Sechskantkopf	5,3	13	WAF13	15,01 x 13 x 65,3
61480880	M8	80	76,25	Sechskantkopf	5,3	13	WAF13	15,01 x 13 x 85,3
61481025	M10	25	20,5	Sechskantkopf	6,4	17	WAF17	19,63 x 17 x 31,4
61481030	M10	30	25,5	Sechskantkopf	6,4	17	WAF17	19,63 x 17 x 36,4
61481060	M10	60	55,5	Sechskantkopf	6,4	17	WAF17	19,63 x 17 x 66,4
61481080	M10	80	75,5	Sechskantkopf	6,4	17	WAF17	19,63 x 17 x 86,4
61481225	M12	25	19,75	Sechskantkopf	7,5	19	WAF19	21,94 x 19 x 32,5
61481230	M12	30	24,75	Sechskantkopf	7,5	19	WAF19	21,94 x 19 x 37,5
61481260	M12	60	54,75	Sechskantkopf	7,5	19	WAF19	21,94 x 19 x 67,5
61481280	M12	80	74,75	Sechskantkopf	7,5	19	WAF19	21,94 x 19 x 87,5