


Walraven Perno de cabeza hexagonal

(K4520)

para conexiones roscadas

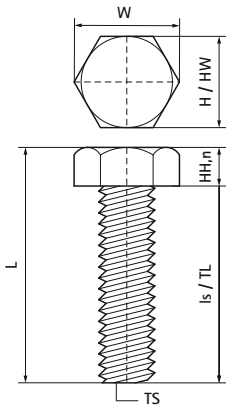

Características & ventajas

- de acuerdo con DIN 933
- material: acero, clase 8.8 de resistencia
- acero zincado

Número de producto	Tamaño de la rosca	Longitud del tornillo	Longitud de la rosca	Forma de la cabeza	Altura nominal de la cabeza	Anchura de la cabeza	Tamaño del conductor clave	Anchura total x Altura total x Longitud total
Carta de referencia	TS	ls	TL		HH,n	HW	Drive	W x H x L
Unidad		mm	mm		mm	mm		mm x mm x mm
6143630	M6	30	27	Cabeza hexagonal	4	10	WAF10 + ranura	11,55 x 10 x 34
6143830	M8	30	26,25	Cabeza hexagonal	5,3	13	WAF13	15,01 x 13 x 35,3
6143835	M8	35	31,25	Cabeza hexagonal	5,3	13	WAF13	15,01 x 13 x 40,3
6143860	M8	60	56,25	Cabeza hexagonal	5,3	13	WAF13	15,01 x 13 x 65,3
6143925	M10	25	20,5	Cabeza hexagonal	6,4	17	WAF17	19,63 x 17 x 31,4
6143930	M10	30	25,5	Cabeza hexagonal	6,4	17	WAF17	19,63 x 17 x 36,4
6143950	M10	50	45,5	Cabeza hexagonal	6,4	17	WAF17	19,63 x 17 x 56,4
6143990	M10	90	85,5	Cabeza hexagonal	6,4	17	WAF17	19,63 x 17 x 96,4