Walraven Sechskantmuttern (BUP1000)

(K4534)

für Gewindeverbindungen

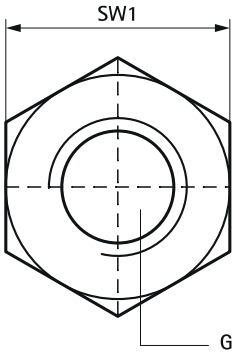

Besonderes & Eigenschaften

- Material: Stahl, Festigkeitsklasse 8
- das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227
- M10 und M12 erfüllt die Brandschutzanforderungen der EN 1363-1

Produktnummer	Norm / Standard	Gewindegröße	Breite über Flats	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Farbe
Kennzeichnung		*TS*	*WAF*	*W x H x DtT*	
Einheit			*(mm)*	*(mm) x (mm) x (mm)*	
61281008	DIN 934	M8	13	15.01 x 7 x 13	Zinc
61281010	DIN 934	M10	17	19.63 x 9 x 17	Zinc
61281012	DIN 934	M12	19	21.94 x 11 x 19	Zinc
61281016	DIN 934	M16	24	27.71 x 15 x 24	Zinc