



Walraven Sechskantmutter (ev)

(K4535)

Für Gewindeverbindungen

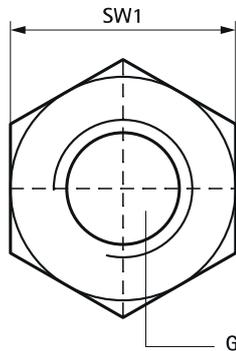

Besonderes & Eigenschaften

- Material: Stahl, Festigkeitsklasse 8
- Elektrolytisch verzinkt
- M10 und M12 erfüllt die Brandschutzanforderungen der EN 1363-1
- M7B: Teilung = M7 x 1 mm
- M7F: Teilung = M7 x 1,5 mm

Produktnummer	Gewindegröße	Breite über Flats	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Farbe
<i>Kennzeichnung</i>	<i>TS</i>	<i>WAF</i>	<i>W x H x DtT</i>	
<i>Einheit</i>		<i>mm</i>	<i>mm x mm x mm</i>	
6123006	DIN 934 M6	10	11,55 x 6 x 10	Zink
6123008	DIN 934 M8	13	15,01 x 7 x 13	Zink
6123010	DIN 934 M10	17	19,63 x 9 x 17	Zink
6123012	DIN 934 M12	19	21,94 x 11 x 19	Zink
6123014	DIN 934 M14	22	25,4 x 13 x 21	Zink
6123016	DIN 934 M16	24	27,71 x 15 x 24	Zink
6123020	DIN 934 M20	30	34,64 x 18 x 30	Zink