



Walraven Sechskantmuttern (ev)

(K4535)

für Gewindeverbindungen

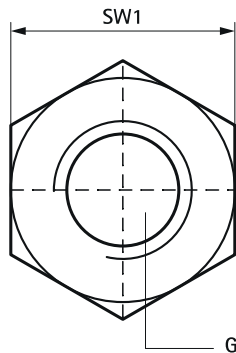

Besonderes & Eigenschaften

- Material: Stahl, Festigkeitsklasse 8
- elektrolytisch verzinkt
- M10 und M12 erfüllt die Brandschutzanforderungen der EN 1363-1
- M7B: Teilung = M7 x 1 mm
- M7F: Teilung = M7 x 1,5 mm



Produktnummer	Norm / Standard	Gewindegröße	Breite über Flats	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Farbe
<i>Kennzeichnung</i>		<i>TS</i>	<i>WAF</i>	<i>W x H x DtT</i>	
<i>Einheit</i>			<i>(mm)</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	
6123006	DIN 934	M6	10	11.55 x 6 x 10	Zinc
6123007	DIN 934	M7x1.0	11	12.70 x 5.50 x 11	Zinc
6123008	DIN 934	M8	13	15.01 x 7 x 13	Zinc
6123009	DIN 934	M7x1.5	11	12.70 x 5.50 x 11	Zinc
6123010	DIN 934	M10	17	19.63 x 9 x 17	Zinc
6123012	DIN 934	M12	19	21.94 x 11 x 19	Zinc
6123014	DIN 934	M14	22	25.40 x 13 x 21	Zinc
6123016	DIN 934	M16	24	27.71 x 15 x 24	Zinc
6123020	DIN 934	M20	30	34.64 x 18 x 30	Zinc
6123021	BSPP	G½"	27	31.18 x 15 x 27	Zinc
6123024	DIN 934	M24	36	39.55 x 21.50 x 36	Zinc