


Walraven Innensechskantschraube (BUP)

(K4554)

Für Gewindeverbindungen

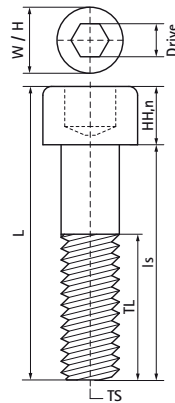

Besonderes & Eigenschaften

- Für Verbindungen auf engstem Raum, z. B. zur Befestigung in Schienenkanälen
- Material: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227
- Nach DIN 912

Produktnummer	Gewindegröße	Länge der Schraube	Gewinde Länge	Form des Kopfes	Nominale Kopfhöhe	Kopfbreite	Schlüsselweite	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge
<i>Kennzeichnung</i>	<i>TS</i>	<i>ls</i>	<i>TL</i>		<i>HH,n</i>	<i>HW</i>	<i>Drive</i>	<i>W x H x L</i>
<i>Einheit</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm x mm x mm</i>
61380825	M8	25	21,25	Zylindrischer Kopf	8	13	H6	13 x 13 x 33
61380860	M8	60	28	Zylindrischer Kopf	8	13	H6	13 x 13 x 68
61380880	M8	80	28	Zylindrischer Kopf	8	13	H6	13 x 13 x 88
61381025	M10	25	20,5	Zylindrischer Kopf	10	16	H8	16 x 16 x 35
61381030	M10	30	25,5	Zylindrischer Kopf	10	16	H8	16 x 16 x 40
61381230	M12	30	25,5	Zylindrischer Kopf	12	18	H10	18 x 18 x 42
61381260	M12	60	36	Zylindrischer Kopf	12	18	H10	18 x 18 x 72